

SRPC-TSR

温湿度センサータグで多用途な管理可能

小型センサータグで、ビニールハウスや工場内の温度・湿度を、複数地点で観測できます。

製品概要


TS03NKHA4-TSR-SHT

温度/湿度センサータグ。
両面テープ等で簡単設置。
置くだけでも利用できます。
複数地点の観測に適しています。
電源：コイン電池 (CR-2032)
無線：315MHz帯特定小電力無線
(通信距離：見通し100m)



SRPC-TSR

温度/湿度センサータグのデータを回収。
ゲートウェイへ、データを転送します。
電源：不要、太陽電池で自立運転します。
無線：429MHz帯特定小電力無線
(通信距離：見通し2km)
重量：約1kg




SRPC-GW

SRPC-TSRから送られてきたデータを
インターネット網を使ってサーバー
へ転送。LANコネクタ。
電源：AC電源。
無線：429MHz帯特定小電力無線
(通信距離：見通し2km)

* 公衆網を使ってデータをサーバーへ転送する
太陽電池搭載のSRPC-Mobileもあります。

システム構成

ビニールハウス内の温度/湿度管理

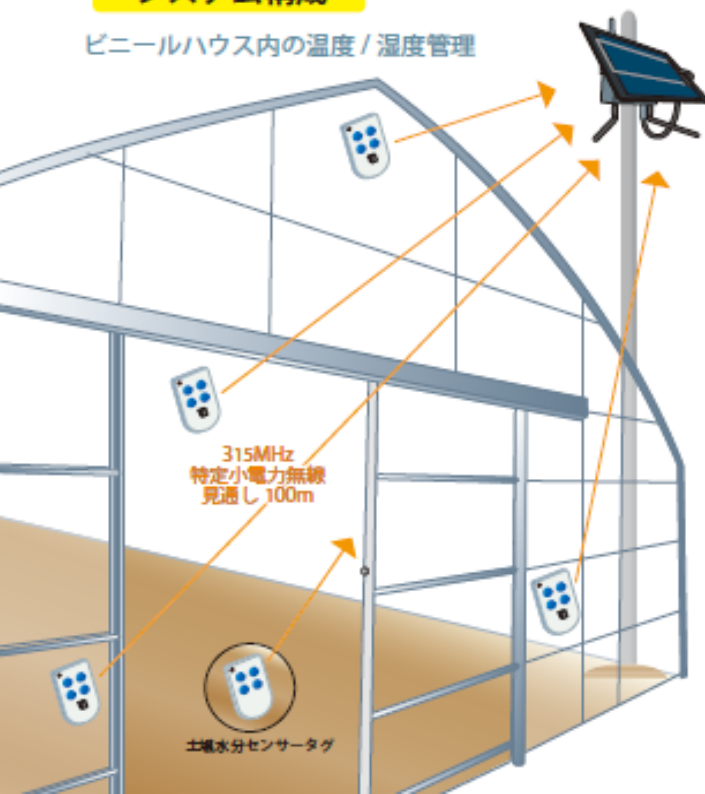


設置例

工場内の温度管理



学校内の温度管理

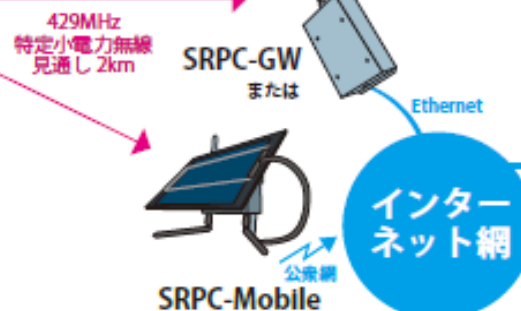

受注生産品

機器システム開発・販売・施工元

STcoms

オフィス シンワテクノス

〒861-5517 熊本県熊本市北区鶴羽田1-9-47-303

TEL/FAX 050-1053-5340

HP <http://www.stcoms.jp> mail info@stcoms.jp